


# Технология AutoMine



Управление осуществляется с помощью экранов, джойстика и других элементов.

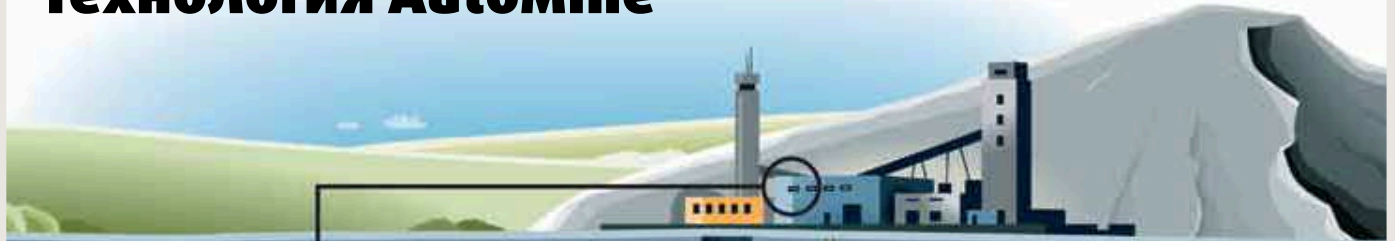

Чтобы обеспечить безопасность персонала и автоматизацию процесса, производственная область защищена системой контроля доступа.

В начале выработки устанавливаются ворота с лазерным датчиком. Если луч лазера прерван, оборудование сразу же останавливается.

Данные передаются на машину беспроводным способом.

Машиной можно управлять также вручную из кабины.

Машина оснащена видекамерами, которые помогают оператору контролировать процесс.

Мощные прожекторы улучшают обзор.